

RAMPE DE CHARGEMENT A LEVRE TELESCOPIQUE TYPE EDRT



EURODOCK



EQUIPEMENT ET SECURITE DE QUAI

ZONE ARTISANALE DU PARDY - 01480 FRANS
TEL : (+33) 04 74 09 57 57 - Fax : (+33) 04 74 09 57 58
<http://www.eurodock.com>

RAMPE DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE A LEVRE TELESCOPIQUE TYPE EDRT



Conforme aux normes de sécurité les plus draconiennes, la rampe **EURODOCK** type **EDRT** est dotée d'une lèvre télescopique.



FONCTIONNEMENT :

Une simple pression sur un bouton de commande, le plateau se lève. Il suffit alors de relâcher le bouton et la rampe **EURODOCK** descend jusqu'à se positionner sur le plateau du camion. Ce positionnement précis de la lèvre permet de charger la dernière rangée de palettes avec un simple transpalette sans déplacer le camion.

CONCEPTION :

Le plateau en tôle larmée d'épaisseur 6/8 mm est renforcé par des profilés longitudinaux, ce qui permet de supporter une charge dynamique de 6 000 KG (toute autre charge sur demande). L'éventuel dévers du camion est absorbé par l'élasticité naturelle du plateau (jusqu'à 100 mm).

La lèvre télescopique de 600 mm (1 000 mm en option) renforcée par des profilés est réalisée en tôle larmée de 13/15 mm.

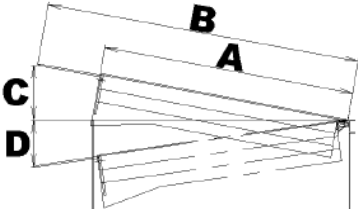
L'extrémité est biseautée afin d'épouser parfaitement le plateau du camion. Le guidage de celle-ci est effectué par des galets verticaux de grandes dimensions. Le fonctionnement est assuré par un groupe électro-hydraulique. La levée du plateau s'effectue par un vérin simple effet. Les mouvements de la lèvre sont dus à un vérin double effet.



SECURITE :

Soucieux d'assurer la sécurité de votre transbordement, **EURODOCK** équipe toutes ses rampes des éléments suivants :

- Arrêt de la rampe dans n'importe quelle position (arrêt d'urgence à réarmement)
- Béquille de sécurité sous plateau
- Joues de sécurité jaunes et noires anti-cisaillement
- Coffret de commande alimenté en 24V
- Blocage d'urgence de pied de vérin

Longueur Plateau	Longueur utile		Débattement	
	Lèvre 600 mm	Lèvre 1000 mm	+	-
A	B		C	D
2 000	2 600	-	375	-340
2 500	3 100	3 500	390	-340
3 000	3 600	4 000	430	- 400
3 500	4 100	4 500	480	-400
4 000	4 600	5 000	540	-400
				
Largeur		2 000 / 2 200 mm		
Capacité		6 000 kg (dynamique)		9 000 kg (statique)
Autres dimensions ou capacité		Sur demande		

Toute reproduction même partielle interdite. Photos et textes non contractuels.

Votre distributeur EURODOCK :

