


Porte coulissante

Coupe-feu 60 mn, 120 mn

1C60
1C60B
1C2



La série 1C recouvre l'ensemble des portes coulissantes standard un vantail. Celles-ci sont disponibles dans une grande plage dimensionnelle et bénéficient toutes de la certification NF.

Référence de la porte NF	Classement		Mode	Dimensions de baie libre				Ep. vantail	Kg/m ²	Remarque
	C.F	P-F		Largeur		Hauteur				
				mini	maxi	mini	maxi			
1C60	60	60	1 et 2	700	6000	2000	3375	62	44,5	
1C60B	60	90	1 et 2	700	6000	2000	4500	62	48,5	
1C2	120	120	1 et 2	700	6000	2000	4000	62	65	

Cotes en mm

CARACTERISTIQUES

Vantaux


- Un cadre rigide et 2 parements en tôle électrozinguée, assemblés par vissage sur chants.
- Ame coupe-feu, constituée de composites isolants, collée sur chaque parement, l'ensemble étant mis sous presse.
- Vantaux pouvant se présenter en plusieurs panneaux à assembler par joints vifs médians.
- Deux poignées encastrées de part et d'autre de chaque vantail pour manoeuvre manuelle.

Accrochage et guidage

- Rail profilé en acier galvanisé.
- Déplacement assuré par des galets à billes.
- Fixation par chevilles métalliques sur des équerres supports.
- Guidage, en partie basse de la porte, assuré par deux galets montés sur un support en acier, fixé au sol.
- Butée d'arrêt.

Etanchéité

- Dispositif de chicanes constitué par deux éléments en acier profilé.
 - * une partie est fixée à la maçonnerie par des chevilles métalliques,
 - * une partie est fixée sur le vantail.
- En position fermée, recouvrement du vantail ou des vantaux sur maçonnerie de 135 à 150 mm en linteau et 135 à 150 mm latéralement.

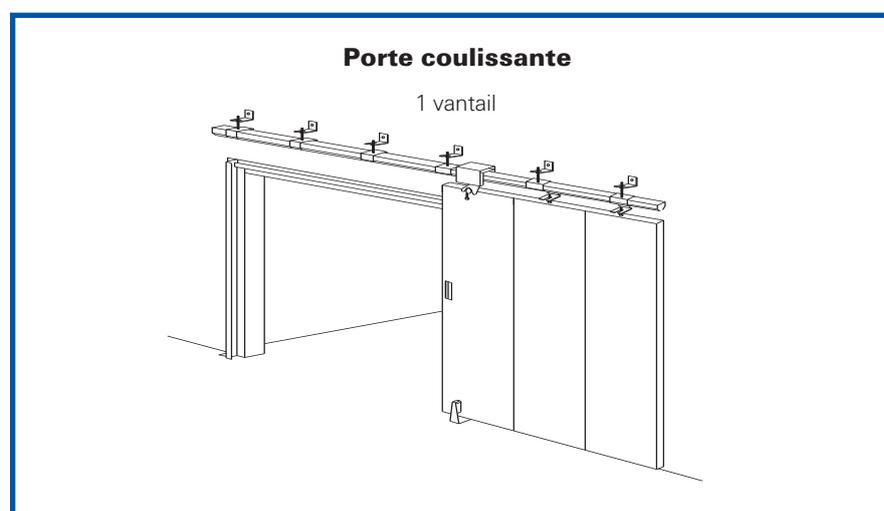

Destination

- Nos portes sont destinées au recouvrement de locaux : ce sont donc des fermetures d'intérieur. Elles doivent rester en position d'attente ouverte. Pour une installation extérieure ou avec une manoeuvre journalière (nous consulter).
- Parkings, immeubles, bureaux, hôtels, supermarchés.

EQUIPEMENTS ET OPTIONS


Equipements standards

- Manoeuvre sur rail incliné..
- Equipements suivant mode choisi (1 ou 2) et certifiés à la marque NF.


Options

- Fermeture par contrepoids de tirage (rail horizontal).
- Doublage fusible.
- Habillage métallique du chemin de roulement, de la butée de réception ou de l'ensemble de la porte.
- Protection partielle ou toute hauteur (garde-corps).
- Serrure en applique à crochet.

Réservations béton

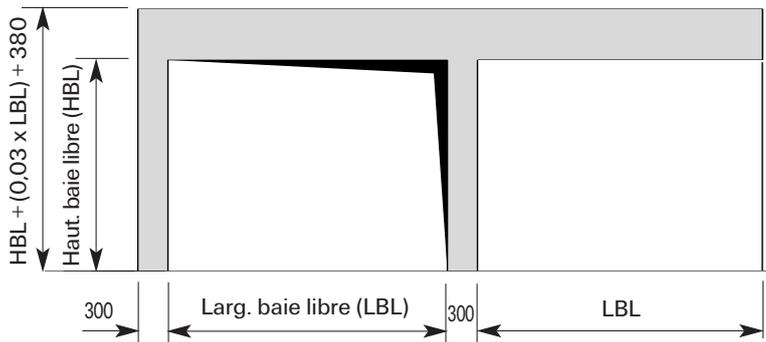




Détail linteau

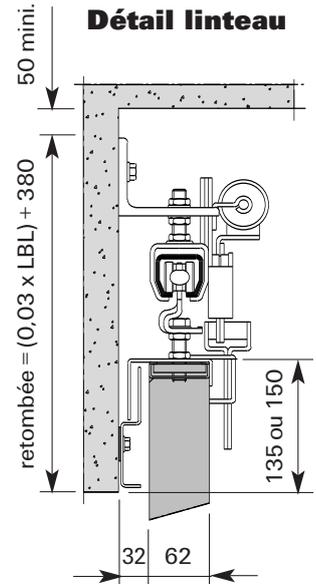

Sens de fermeture



Encombrements

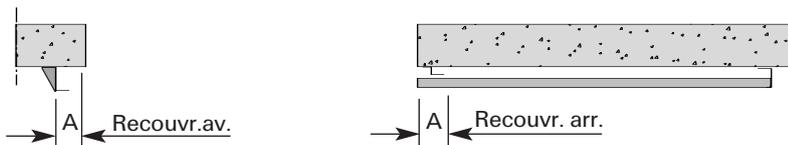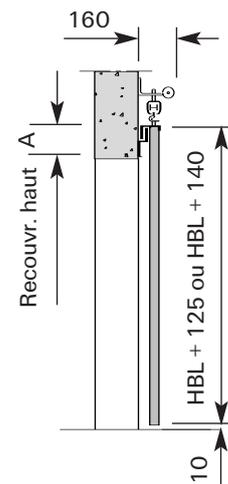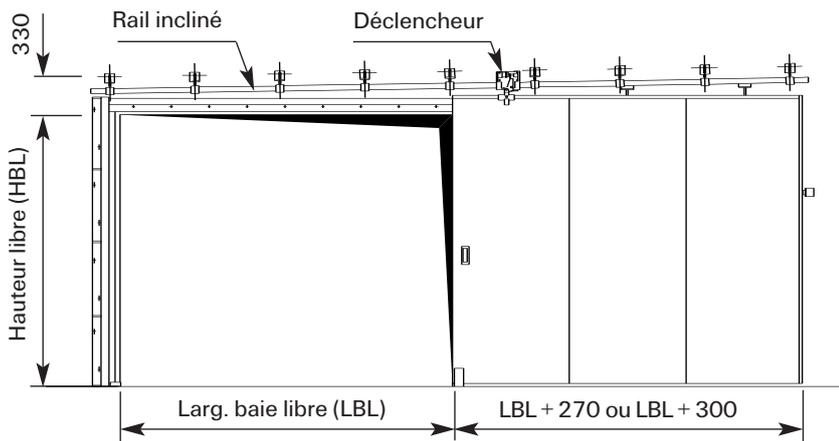

Recouvrements :

A = 135 si HBL ≤ 2700 ou 3400 (suivant Modèle)

A = 150 si HBL > 2700 ou 3400 (suivant Modèle)

STOCKAGE

Pour conserver leurs caractéristiques, ces fermetures doivent être stockées à plat, avec intercalaires, dans des locaux à l'abri de l'humidité.