


Rideau textile non irrigué E 120 mn

SALVASTOR
E 120



La famille de rideaux textiles non irrigués Salvastor E 120 apporte à la problématique du compartimentage des grands espaces intérieurs une solution particulièrement souple, esthétique et séduisante au plan économique. Elle offre tout à la fois un très large éventail de dimensions de passage libre, un gain de place appréciable au niveau des réserves, une égale facilité de pose en applique ou en tableau, ainsi qu'une possibilité de personnalisation unique sur le marché, et de déclenchement automatique ou manuel. D'où l'assurance d'une intégration à la fois aisée et harmonieuse dans les environnements soumis aux contraintes dimensionnelles et architecturales les plus exigeantes, comme c'est aujourd'hui le cas de la plupart des parcs de stationnement souterrains.

CARACTERISTIQUES

Structure

- Une nappe en fibre de verre, armée de fils inox constitue le rideau, dont la barre de charge inférieure assure la tension permanente et garantit, en fin de course, l'étanchéité au sol. De même, l'étanchéité latérale est assurée par l'insertion de la barre de charge dans les coulisses de guidage vertical de la nappe.

- L'encadrement métallique, sur trois côtés du rideau du rideau, est en tôle électro zinguée à peindre. Il comprend:


- En partie haute:

* Un carter horizontal enfermant la nappe enroulée ainsi que le mécanisme de descente contrôlé du rideau (par déverrouillage du frein), puis de remontée motorisée. Une lame palpeuse de sécurité, auto alimentée, permet en cas d'obstacle de stopper immédiatement la descente.

- En parties latérales

*Les coulisses verticales de guidage du rideau.

Référence de la porte	Dimensions de passage libre					Remarques
	Largeur (mm)		Hauteur (mm)		Surface (m ²)	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi	
SALVASTOR E 120	illimité	11 350	illimité	4 500	44,25	/

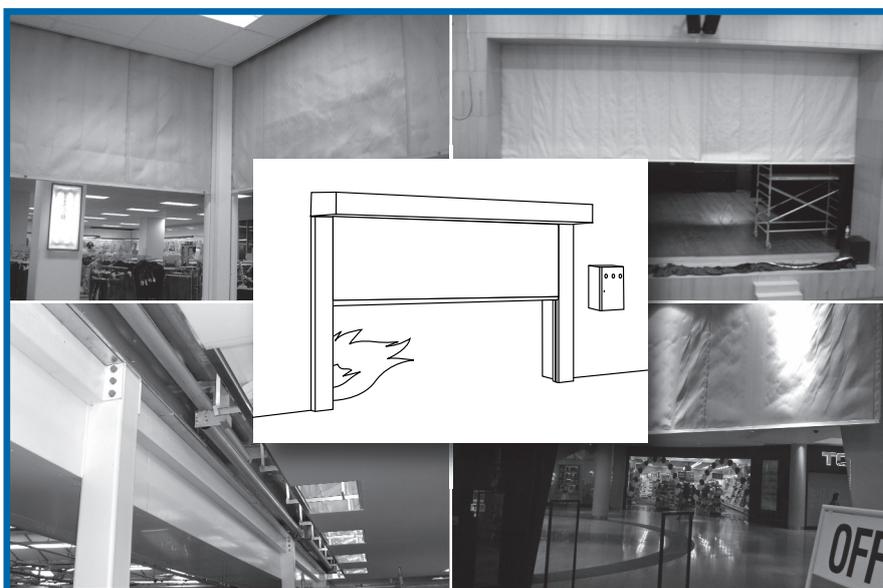

FONCTIONNEMENT

Le coffret de commande associé au rideau en gère les mouvements. Il déclenche la descente à partir d'un système de mise en sécurité de l'installation, d'un bouton-poussoir, d'un contact à clé ou bien encore d'un boîtier optionnel déporté (bris de


glace, BP, dispositif de dépannage manuel...), visualise en face avant l'état fonctionnel de la fermeture, et relaie enfin, via un contact sec, l'état de la position du rideau vers un CMSI ou tout autre dispositif distant de contrôle ou d'affichage.

PERSONNALISATION

La couleur est ici un élément de personnalisation des fermetures Salvastor non irriguées. Fermetures dont l'encadrement métallique fin et discret sera d'autant plus esthétique que son coloris pourra être assorti au milieu environnant par un choix adéquat entre de nombreux coloris du nuancier RAL.

RESERVATIONS ET ENCOMBREMENTS

Pose en applique

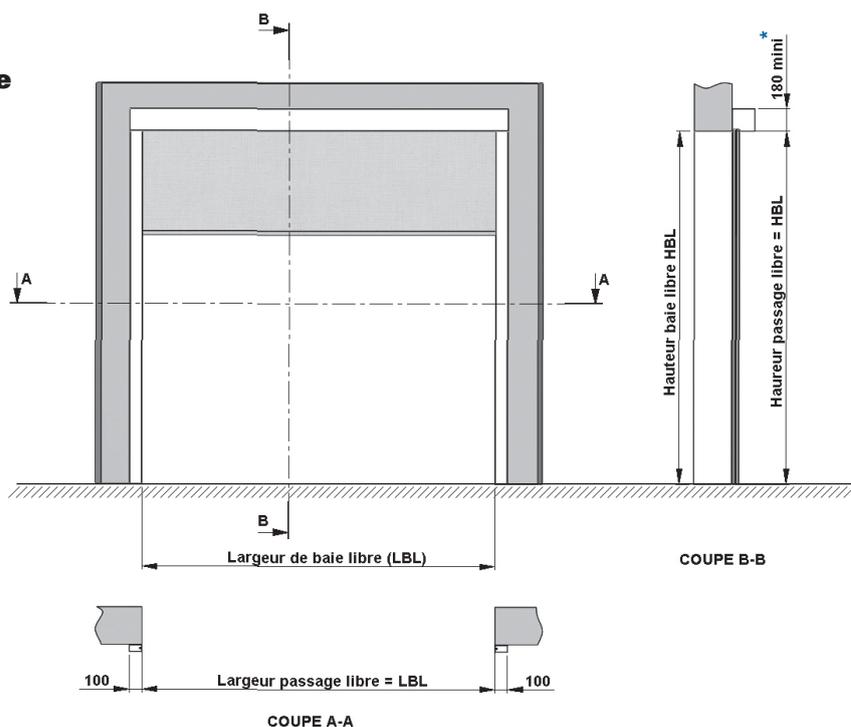


Dimensions du coffre en fonction de la largeur et de la hauteur de passage libre du rideau

		Hauteur du rideau (mm)		
		De 0 à 2500	De 2501 à 3500	De 3501 à 4500
Largeur du rideau (mm)	De 0 à 6000	160 x 160	180 x 180	200 x 200
	De 6001 à 11500	160 x 320	180 x 360	200 x 400

* L'encombrement du coffre peut varier en fonction de la largeur et de la hauteur de la baie (voir tableau ci-contre)

Pose en tableau

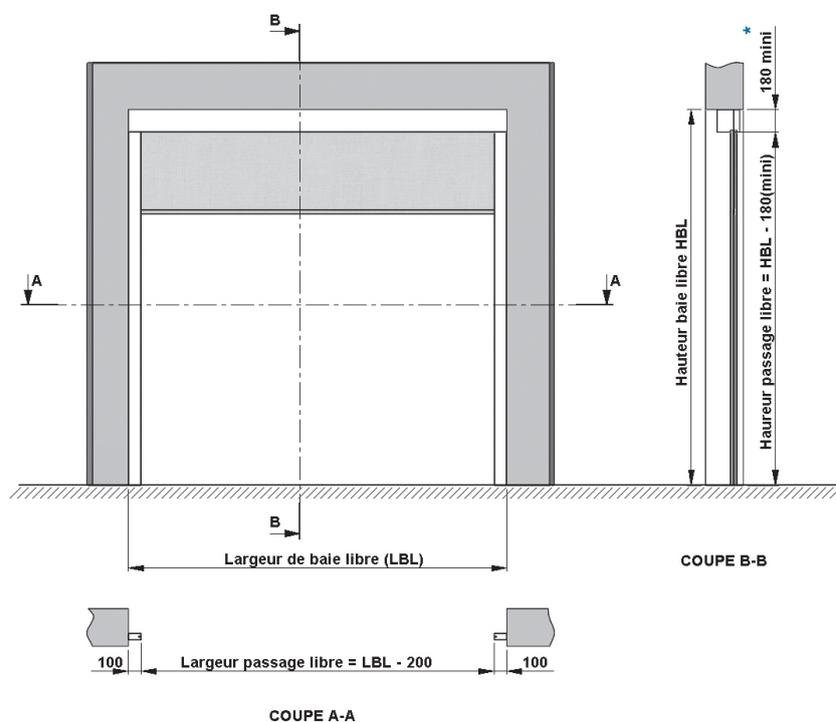

Portafeu
FERMETURES COUPE-FEU

24, rue des Hautes-Rives
BP 8206 Romilly-sur-Andelle
27108 Val de Reuil Cedex
Tél : (33) 02 32 68 37 37 - Fax : (33) 02 32 49 47 44
Internet : <http://www.portafeu.fr>